
■設置構成


ケーブルモデムの LAN ポート、または D-ONU の UNI1 とルーター①の INTERNET ポートを LAN ケーブルで接続し、ルーター②は無線 LAN で接続します。

※LAN ケーブルを接続する際は、ケーブルモデムまたは D-ONU のリセット(電源コンセントの抜き差し)を 行ってください。

[ケーブルインターネット]

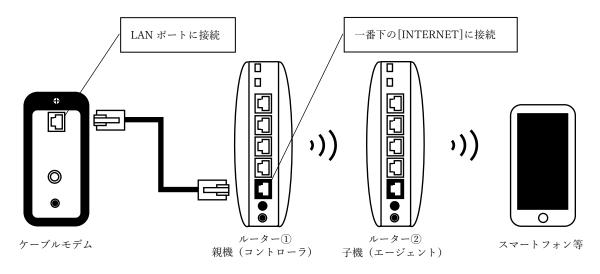


[光インターネット]

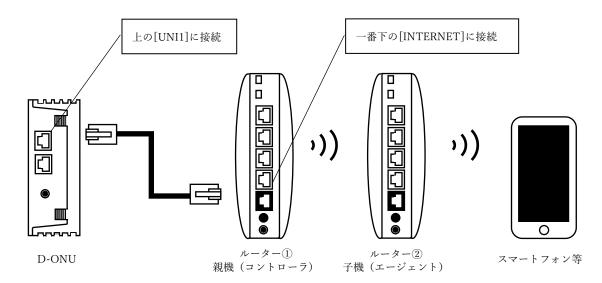


■設定作業

1. ルーター①/②の電源を抜いた状態で、背面のスイッチを以下のように行います。

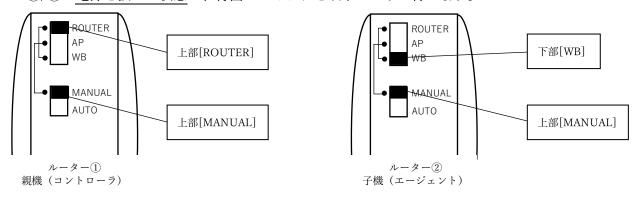

- 2. ルーター①のみ電源を入れ、[INTERNET]以外の全てのランプ点灯するのをしばらく待ちます。
- 3. ルーター②の電源を入れ、[POWER]が緑点灯、[WIRELESS]が橙点灯するのを待ちます。
- 4. 付属の LAN ケーブルでルーター①とルーター②の LAN ポートを接続します。

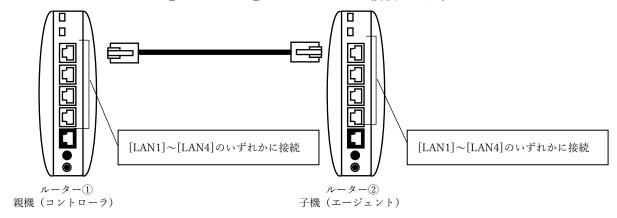

- 5. ルーター②の[WIRELESS]が緑点灯したら設定完了です。「4.」で接続した LAN ケーブルを外し、「■設置構成」の通りケーブルモデムまたは D-ONU とルーター①を繋いだ後、ケーブルモデムまたは D-ONU のリセット(電源コンセントの抜き差し)を行います。
- 6. ルーター②をお好みの場所へ設置してください。
- 7. 端末への設定は、ルーター①に記載されている SSID/暗号化キーを利用して接続してください。

お問い合わせ先

株式会社長崎ケーブルメディア

契約・料金について (ncm 総合お問い合わせ窓口)

095-828-0120 ■受付時間 / 9:00 ~ 18:00 (土日・祝日も受付しております)

接続に関するお問い合わせ(ncm 技術サポート窓口)

095-828-3920 ■受付時間 / 9:00 ~ 18:00 (土日・祝日も受付しております)

※詳細な設定方法等、内容によりメーカー様(Buffalo社)をご案内する場合がございます。